

MURET RS



myway.®

MURET RS

Caractéristiques

h cm	L cm	I cm	Poids Kg/u
40	20	13	164
50	25	18	204
60	30	23	243
70	25	28	284
80	40	33	324
90	45	38	365
100	50	43	408


Installation : Terrassement pour assise hors gel

- Calage et maintien du muret en position définitive - Coulage de la semelle en place sur -matériau sain - Remblais par couches successives compactées avec système de drainage à l'arrière du mur

Manutention par mains de levage (non fournies)

Conditionnement

A l'unité sur chevrons

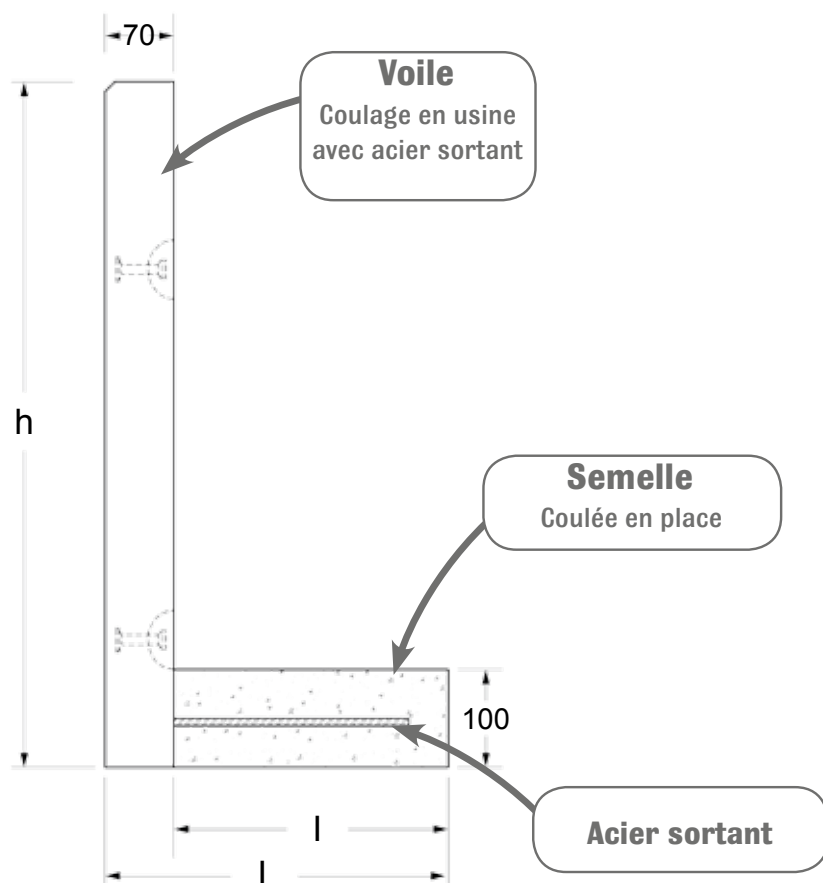

Parement

Gris Sablé



Gris anthracite Sablé



Ocre Sablé



Blanc Sablé



Octobre 2016 document non contractuel

Jennifer Fradin

Responsable département environnement

Tel : 04 70 48 56 46

Jenniferfradin@prefac.com

Le Port Canal - BP 30
03290 Dompierre sur Besbre

Tél. 04 70 48 56 40

Fax. 04 70 34 55 75

info@prefac.com

www.prefac.com

myway®