

COUVERTINES



COUVERTINES

Caractéristiques

L cm	l cm	h cm	Poids Kg/u
100	40	10	96
	50	10	120


Option : Trait de scie pour goutte d'eau

Conditionnement

A l'unité sur palette perdue en bois
Élément monobloc

Installation : par scellement au mortier ou collage

Manutention par pince ou par sangles (**non fournie**)

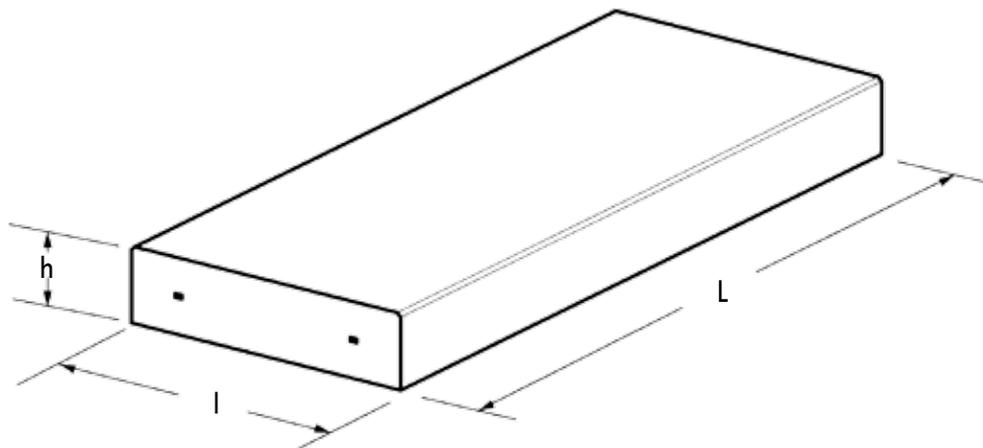

Parement

Gris Sablé



Gris anthracite Sablé



Ocre Sablé



Blanc Sablé



Jennifer Fradin

Responsable département
environnement

Tel : 04 70 48 56 46

Jenniferfradin@prefac.com

Le Port Canal - BP 30
03290 Dompierre sur Besbre

Tél. 04 70 48 56 40

Fax. 04 70 34 55 75

info@prefac.com

www.prefac.com

myway.[®]